Alcance ultracorto
Proyector XGA con funciones de red

Mayor Interacción y Atención del Público
con dos Lápices Interactivos

PJD8353s

La colaboración se destaca de forma brillante e intensa, incluso en espacios pequeños. El proyector de alcance ultra corto avanzado XGA apto para redes PJD8353s de ViewSonic® puede proyectar una imagen de 70" a solo 2 pies de distancia y exhibe imágenes impresionantes para aulas pequeñas y salas de reuniones con poco espacio. Obtenga los dos lápices interactivos opcionales y convierta cualquier superficie en una pizarra interactiva, lo que ayuda a dar más vida a las planificaciones de clases y presentaciones. TI puede mantener todo en funcionamiento de forma fácil y sin problemas con el software integrado para la administración remota simplificada y centralizada de varios proyectores en todo un campus o empresa.

Características importantes:

- **Resolución XGA 1024x768**
- **Hasta 3000 lúmenes y relación de contraste de 15.000:1**
- **Dos lápices interactivos opcionales**
- **Lente de alcance ultra corto**
- **Aplicación móvil para teléfonos inteligentes y tabletas**

Diseñado para:

- **Educación**
- **Empresas**

Alcance ultracorto
Proyector XGA con funciones de red

PJD8353s

Distancia de proyección (desde espejo)	
Pies	Metros
1,7	0,52
2,0	0,61
2,2	0,68
2,3	0,71
2,6	0,80

Tamaño de pantalla (4:3) Diagonal	
Pulg.	Metros
60	1,5
70	1,8
77	1,9
80	2,0
90	2,3

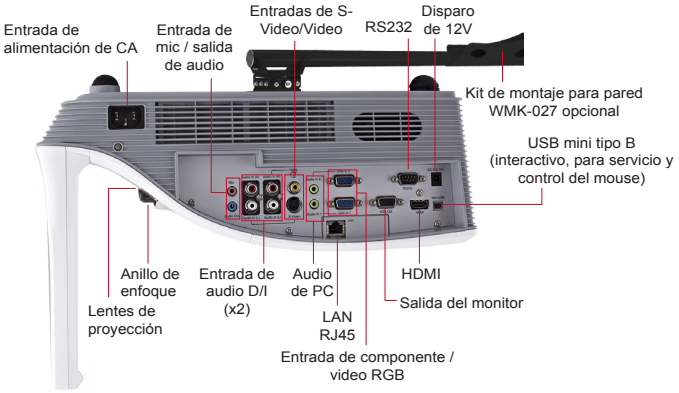

Especificaciones

PANTALLA	Tipo	Dispositivo digital de microespejos (DLP™) de 0,55"
	Resolución	XGA 1024x768 (nativa)
	Lentes	Zoom fijo / enfoque óptico manual
	Trapezoidal	Corrección trapezoidal digital vertical (+/- 20º)
	Tamaño de la pantalla	Enfoque: 60 – 90 in / 1,52 – 2,3m (diagonal) Visible: 47 – 150 in / 1,2 – 3,8 m (diagonal) Activo: 60 – 100 in / 1,5 – 2,5 m (con PJ-PEN-003 opcional)
	Distancia de alcance	1,7 – 2,6 ft / 0,5 – 0,8m
	Relación de alcance	0,43:1
	Lámpara	240 vatios
	Vida útil de la lámpara	3500 / 5000 / 7000 horas* (modo Normal / Eco-mode / DynamicEco™)
	Brillantez	3000 lm
	Relación de contraste	15.000:1 (modo DynamicEco)
	Proporción dimensional	4:3 (nativo)
	Profundidad de color	30 bits, 1 070 millones de colores (10+10+10)
	Círculo cromático	6segmentos, RGBCYW/7200rpm
SEÑAL DE ENTRADA	Computadora y video	NTSC M (3,58MHz), 4,43MHz, PAL (B, D, G, H, I M, N, 60), SECAM (B. D. G. L. L1), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
	Frecuencia	Fh: 31–100KHz, Fv: 24–120Hz
COMPATIBILIDAD	PC	VGA hasta UXGA 1600x1200
	Mac®	Hasta WUXGA (puede requerir adaptador Mac)
CONECTOR	Entrada RGB	Mini D-sub de 15 pines (x2)
	Salida RGB	Mini D-sub de 15 pines
	Entrada digital	HDMI
	Entrada por componentes	Mini D-sub de 15 pines (x2, compartido con RGB)
	Entrada compuesta	Conector RCA
	Entrada S-Video	Mini Din de 4 clavijas
	Entrada de audio	RCA I/D (x2)
	Entrada de audio para PC	Mini conector de 3,5 mm (× 2)
	Entrada para micrófono	Mini conector de 3,5 mm

CONECTOR (CONT.)	Salida de audio	Mini jack de 3,5 mm (× 1)
	Control	RS232 (DB-9)
	LAN	RJ45
	USB	Mini tipo B (interactivo, para servicio y control del mouse)
	Disparo de 12V de CC	Enchufe de 3,5 mm 12 V/1A
AUDIO	Altavoz	8 W (x2)
NIVEL DE RUIDO	Normal/Modo ecológico	34 dB / 32dB
ALIMENTACIÓN	Voltaje	100~240 V CA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)
	Consumo	300 W (máx) / <0,5 W (modo de espera)
CONTROLES	Básicos	Encendido, botones de corrección trapezoidal/flecha, izquierda, menú/salir, derecha, fuente, intro
	OSD	Imagen, Video/Audio, Configuración, Opción, Idioma, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0–40 ºC (32–104 ºF)
	Humedad	10–90% (sin condensación)
	Altura	0~10.000 ft (3048 m)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas	14,1 x 9,9 x 14,4 in / 357 x 231 x 367mm
	Empaque	18,3 x 14,0 x 77,7 in / 465 x 355 x 450mm
PESO	Neto	16,1 lb / 7,3kg
	Bruto	23,2 lb / 10,5kg
REGULACIONES		UL/cUL, FDA (informe de CDRH), CB, FCC, TUV, GS+PAH, KC, TUV (IEC60825-1), Informe de CE EMC, CCC, PSB, NOM, GOST-R, C-tick
GARANTÍA	PJD8353s	Garantía limitada de 3 años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® ** para el primer año.
	PJ-PEN-003	Garantía limitada de 1 año para piezas y mano de obra.

Accesorios opcionales

Lámpara de repuesto	RLC-082
Kit de lápiz/módulo interactivo	PJ-PEN-003
Lentes obturadores activos 3D	Serie PGD
Puerta de enlace para presentación inalámbrica	Serie WPG
Garantía limitada de 5 años extendida	PRJ-EW-07-02
Proyector para montaje de alcance ultra corto	PJ-WMK-40
Proyector para montaje de alcance corto	WMK-027

¿Qué hay en la caja?

Proyector PJD8353s, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías, Guía de inicio rápido, DVD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario)

***Se requiere PJ-PEN-003 opcional. **La vida útil de la lámpara puede variar de acuerdo con el uso real y otros factores. ***Para el servicio gratuito Express Exchange ® por 1 año, el producto debe estar registrado.** Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías, DLP ® y el logotipo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments y BrilliantColor™ es una marca comercial de Texas Instruments. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17621-01B-06/15]

www.viewsonic.com